


Tutoriel



Poser du passepoil
sur une pièce
arrondie

1. Prenez votre bande pour passepoil, mettez de la colle et centrez le cordon à l'intérieur. Laissez environ 2 cm (3/4") sans cordon au début et à la fin de la bande.

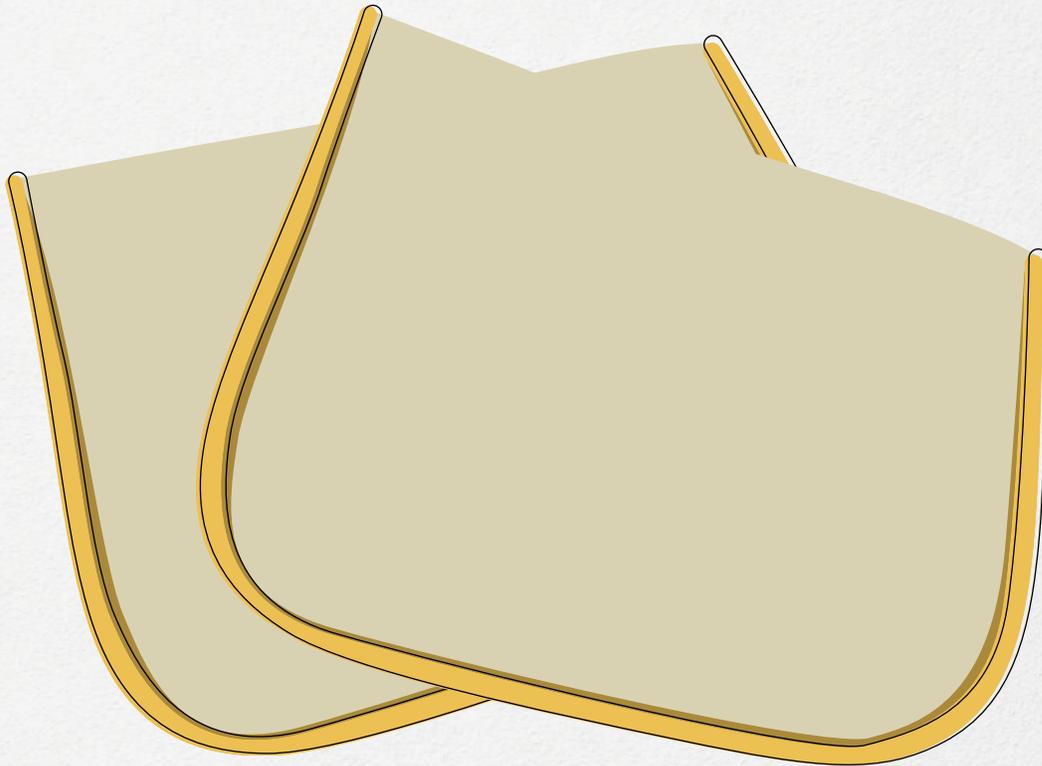


2. Pliez la bande en deux pour recouvrir le cordon, maintenez en place avec des pinces ou des épingles.




3. Pressez avec une pince pour bien marquer les contours du cordon.



4. Alignez le bord du passepoil avec le bord de la pièce principale extérieure. Le passepoil doit commencer et s'arrêter aux repères précisés dans chaque patron.

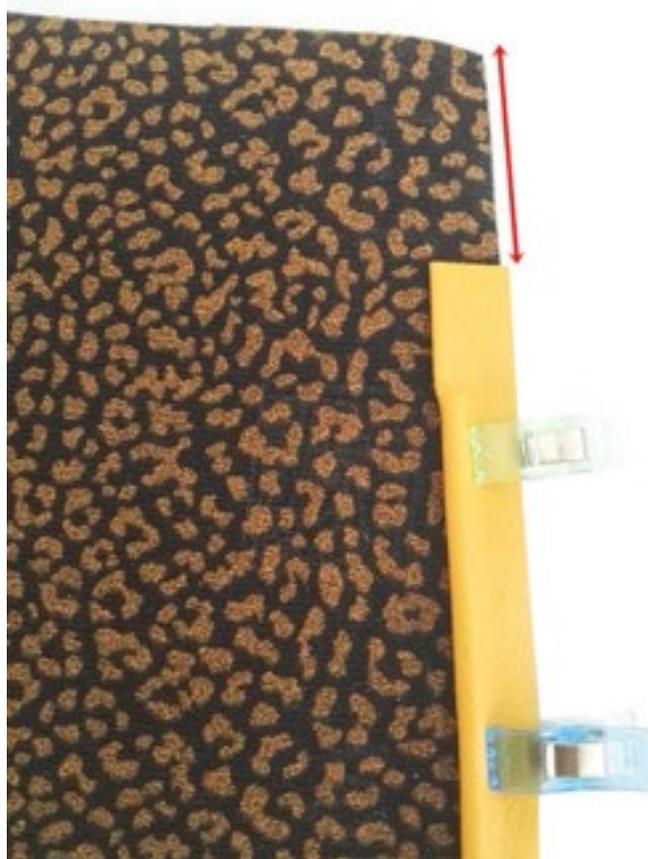

5. Pliez les extrémités comme indiqué sur la photo. Maintenez en place avec des épingles ou des pinces.

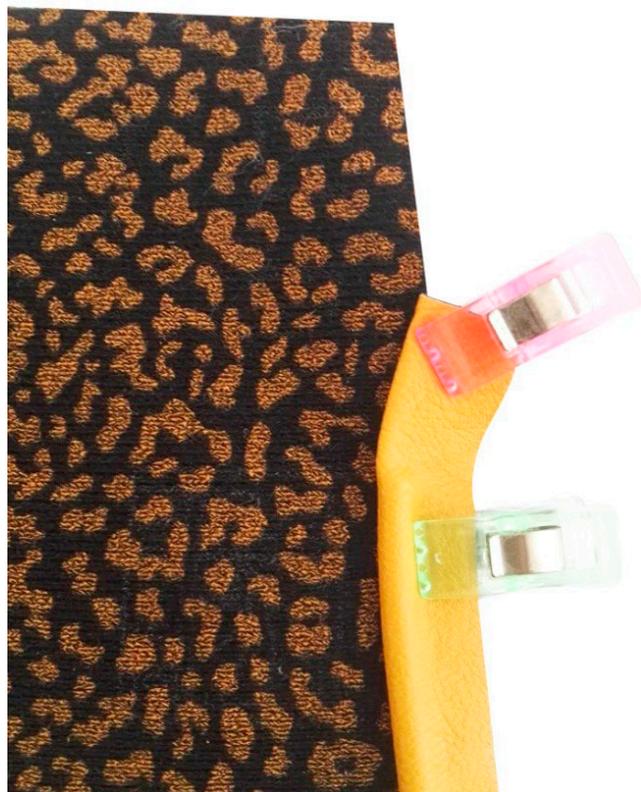

6. Vous pouvez cranter les arrondis pour faciliter le montage.



7. Quand vous arrivez au repère, coupez le passepoil. Ensuite coupez 2 cm (3/4") du cordon et pliez l'extrémité comme au début.



8. Piquez le long du cordon en utilisant un pied à passepoil ou à fermeture éclair.



9. Répétez les étapes pour l'autre pièce principale (dos).

