


Tutoriel



Poser une fermeture
à glissière sur un sac


1. Préparez le zip. Faites un repère à environ 6 cm (2-1/2") des extrémités et repliez cette partie. Si vous utilisez de la colle, vous pouvez couper les extrémités maintenant, sinon attendez que le zip soit cousu.

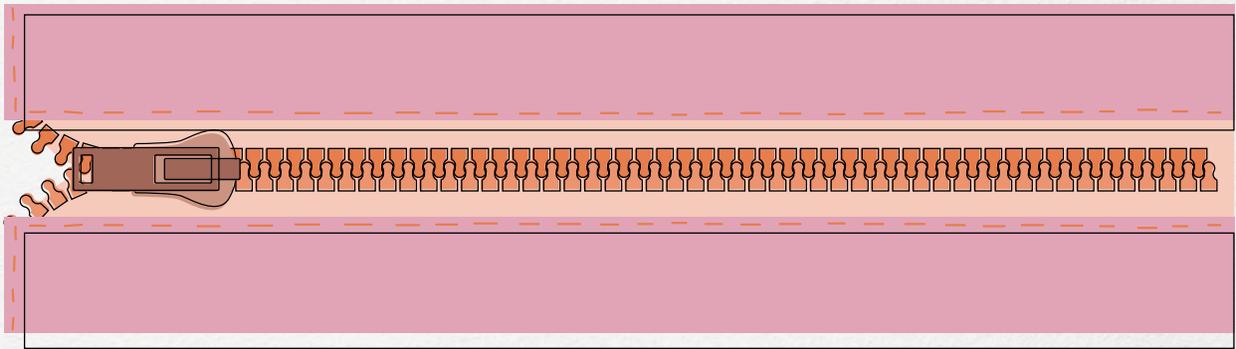

2. Tracez une ligne à 2 cm (3/4 ") de chaque côté des rabats de zip extérieurs. (Ces lignes sont indiquées sur les pièces du patron pour faciliter le travail) Sur les autres rabats, tracez la ligne d'un côté seulement, comme sur les photos.



3. Repliez les côtés jusqu'à la ligne tracée. Si vous utilisez du simili, vous pouvez maintenir avec du ruban adhésif double face ou de la colle.




4. Placez chaque rabat sous le rabat qui a ses deux côtés pliés et utilisez-le comme référence pour réaliser le second pli. Ainsi, les rabats feront la même longueur.




5. Placez le zip (endroit vers vous) sur le rabat de zip en doublure (endroit vers vous). Le zip doit commencer à 1cm (3/8") du côté gauche du rabat.




6. Alignez le ruban du zip avec le bord supérieur du rabat, comme sur la photo et maintenez en place avec des pinces.

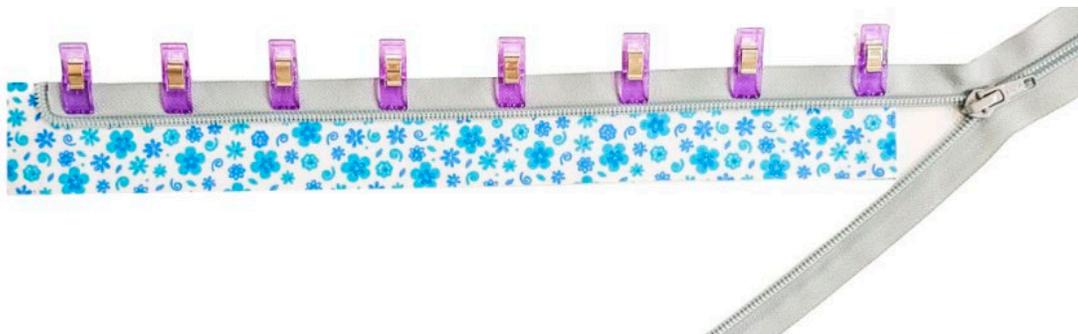


7. Ajoutez un rabat de zip extérieur (envers vers vous). Assurez-vous que les bords soient parfaitement alignés.

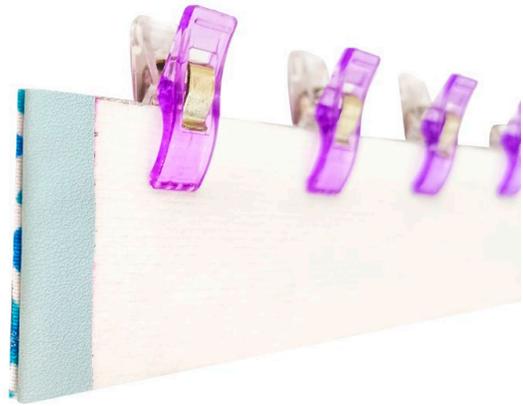

8. Piquez les trois pièces (rabat doublure, zip, rabat extérieur) en utilisant un pied à fermeture.

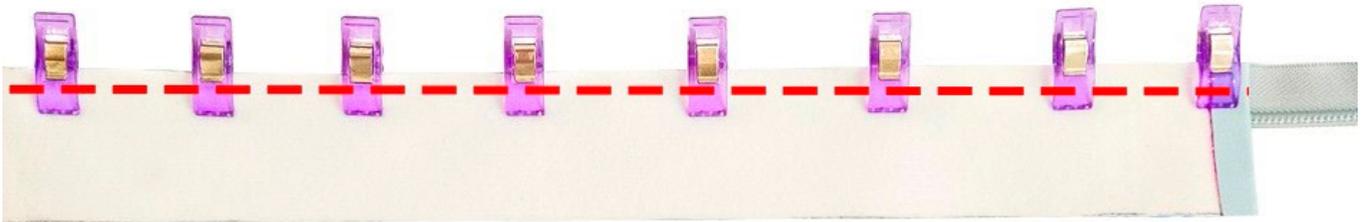

9. Retournez les rabats de façon à ce qu'ils soient envers contre envers. Vous pouvez mettre du ruban adhésif double face au dos de la doublure ou maintenir les côtés avec pinces.

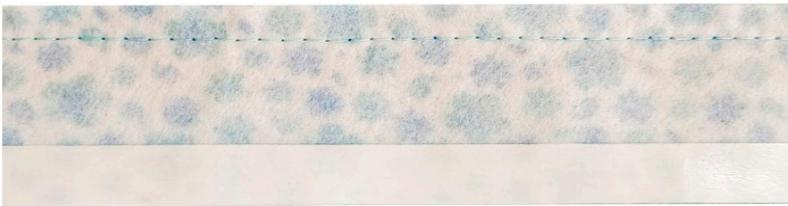

10. Surpiquez à 3 mm (1/8"), en suivant la ligne pointillée rouge.



11. Procédez de la même façon pour réaliser l'autre rabat de zi.

